


Micro motorreductor 1.8kg-cm

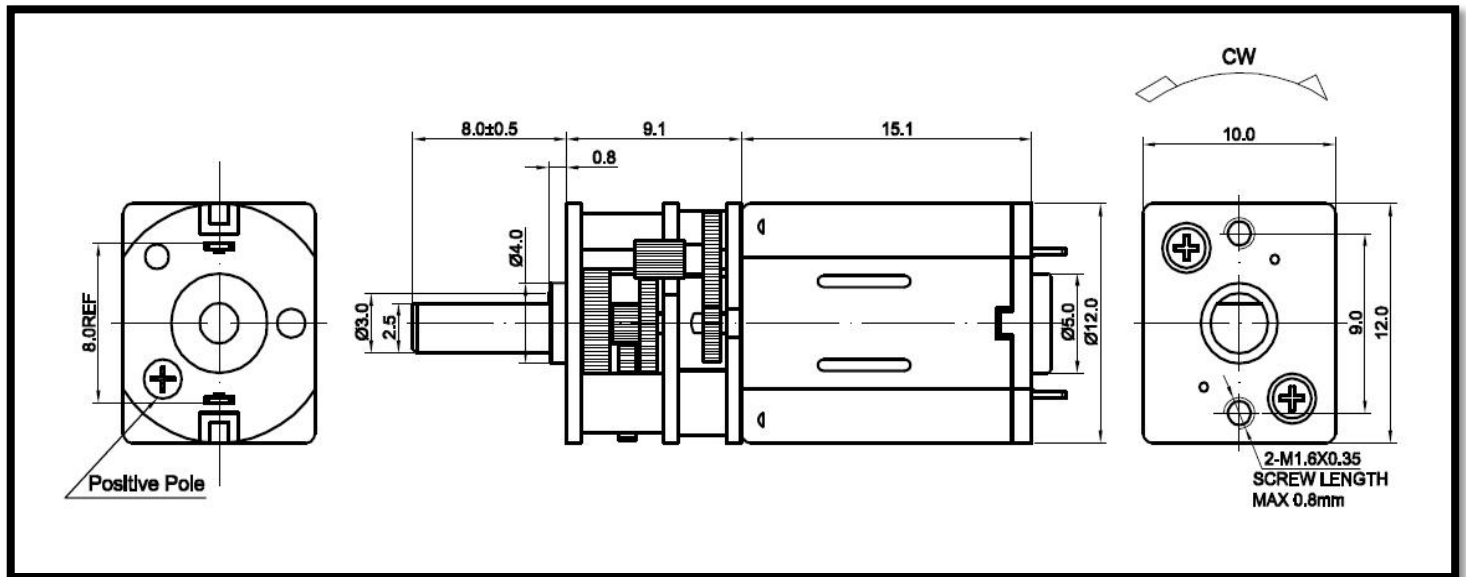

CONDICIONES DE OPERACION

- ✓ -Voltaje de operación: 2.0V~7.0V
- ✓ -Temperatura de Trabajo: -10°C ~ 60°C
- ✓ -Humedad: 5 %RH ~ 95 %RH
- ✓ -Máximo torque: 1.8 Kg.cm(Stall)
- ✓ -Torque a plena carga: >0,35 Kg.cm (con máxima eficiencia)
- ✓ -Corriente (sin carga): ≤40mA
- ✓ -Corriente (Con Carga): ≤210mA
- ✓ -Corriente (Stall): ≤ 500 mA
- ✓ -Peso: ~10g

Puntos de venta: Centro Comercial La Cascada Cra 53 No. 50-51 - Locales205 y 211C Tel: 2931423

Oficinas: Cll 65 No. 56-84 Bloque 3-203 - Tel: 5732173

Medellín, Colombia

<http://www.didacticaselectronicas.com>